



Le *Technicord*

Environnement laverie mécanisé



Notre technique exclusive de convoyeurs de déposes à plateaux est sans conteste celle qui a le plus d'avantage et de garantie en matière :


Hygiène, Simplicité, Sécurité, Silence, Fiabilité

Nos poutres droites disponibles en 6 longueurs et plusieurs largeurs sont toujours en 1 pièce. Les empreintes bombées embouties dans la poutre (technique exclusive) guident la corde en polyuréthane de diamètre 15mm. Cette technique incomparable évite le frottement, le bruit d'un contact permanent, limite l'usure, permet un nettoyage facile, rapide et parfait du convoyeur. Notre gamme Technicord comprend tous les éléments pour des solutions sur mesure :


virages, aiguillages, mécanisation simple ou multiple, trappe coup de feu, extracteur magnétique, scrappeur, et une centaine d'équipements et accessoires. S'ajoute à cela de nombreuses fonctionnalités techniques comme le système d'accumulation, de renvoi d'angle, de commande à distance ou temporisation pour avance cadencée.

Nos réalisations parlent pour nous.



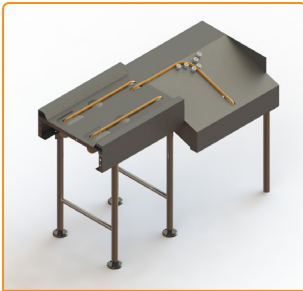




Chargeur d'angle motorisé

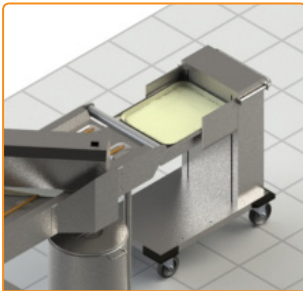


Chariot niveau constant
Rampe à rouleaux 430 mm
Cellule détectrice d'objet



Table de tri mobile
1100x600 et 600x600

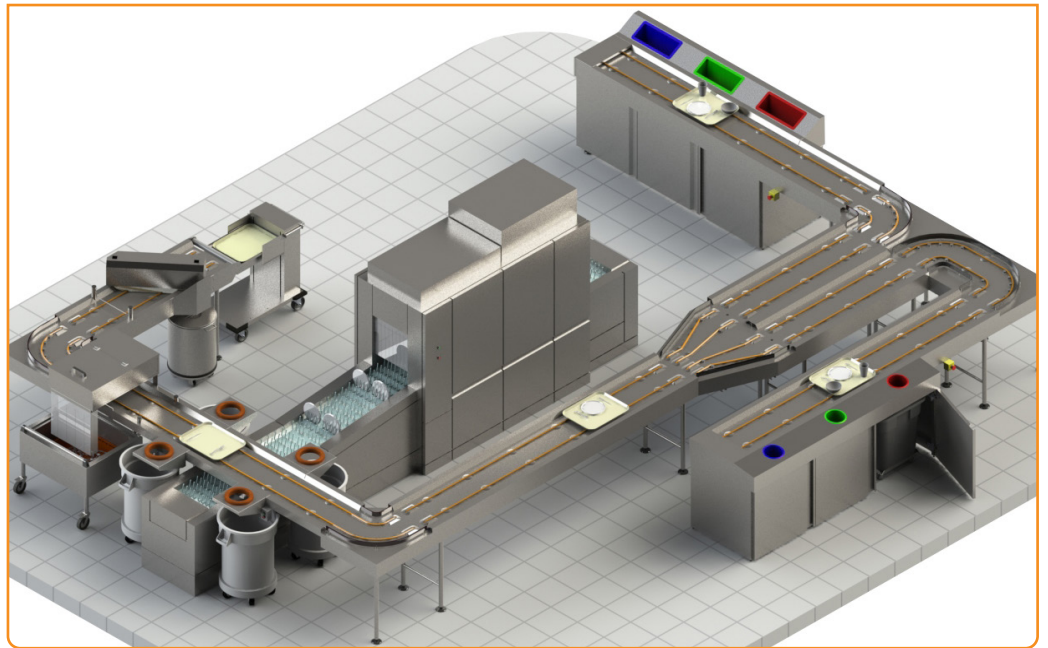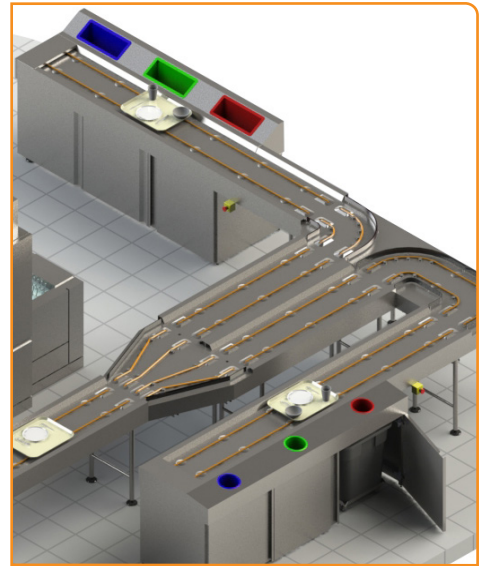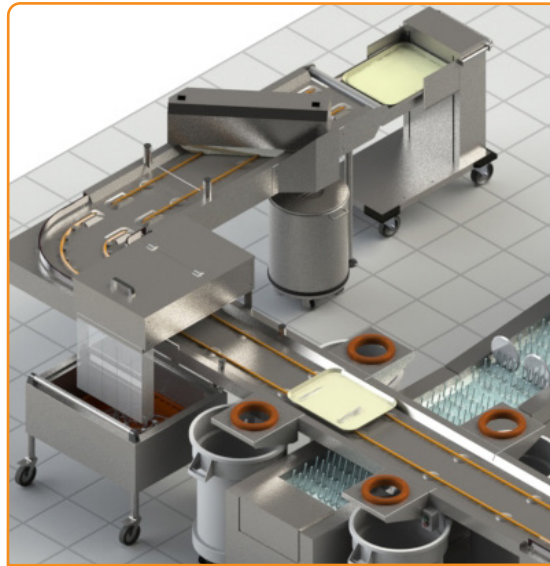


Extracteur magnétique
Bac mobile de réception des couverts

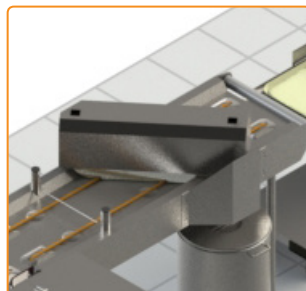

Brosse de nettoyage plateaux
motorisée



Report à distance
marche/arrêt

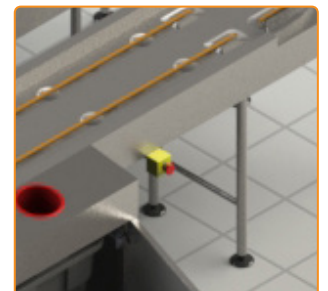


Coup de poing d'arrêt
d'urgence supplémentaire



Tablette de liaison pour tri
frontal 500x510 ou sur mesure




Piètement spécial
Technicord incliné

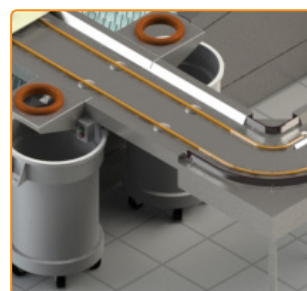


Convoyeur épaisseur
spéciale 80 mm





Pont de tri sur piètement
500x700 mm

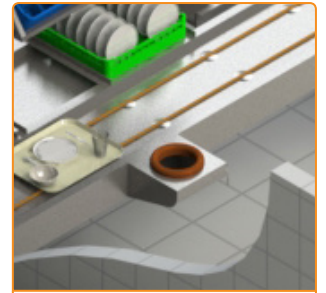


Bloc de tri amovible avec TVO en saillie pour triage frontal

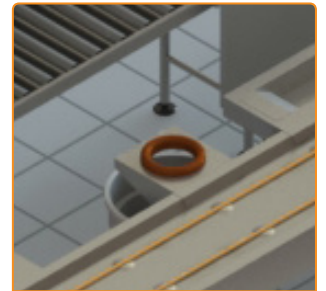


Bloc de tri amovible avec TVO en saillie pour triage latéral

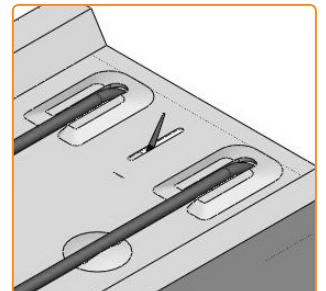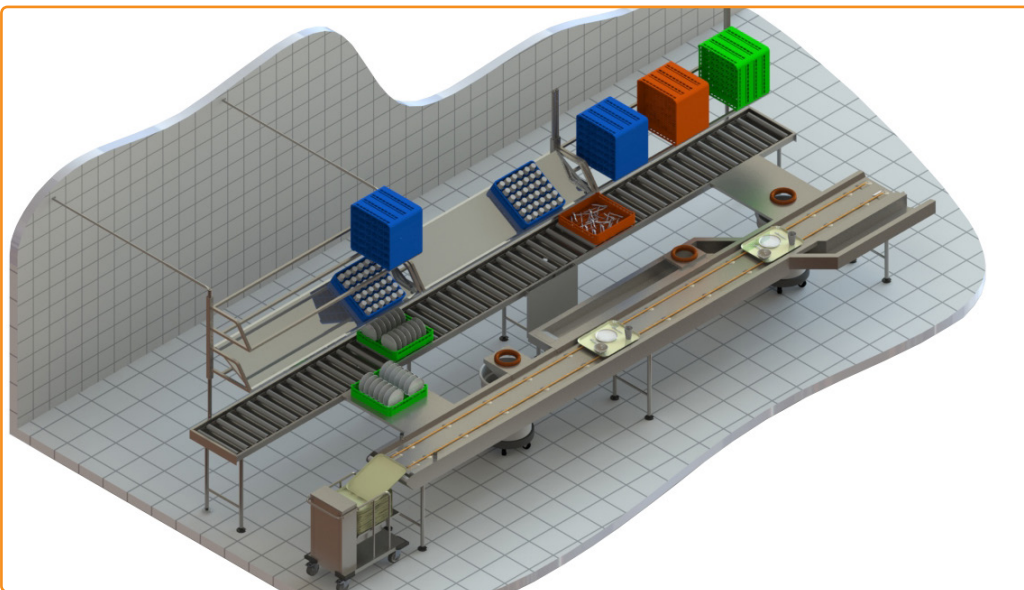


Fin de course électromécanique

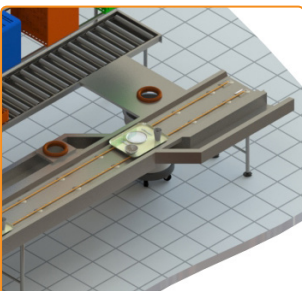


Goulotte humide longueur 800 mm de dévoiement "en S"

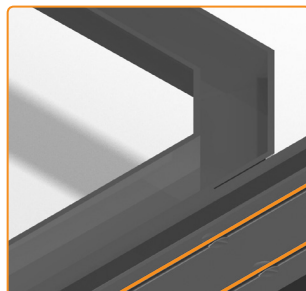

Virage 90° pour goulotte humide

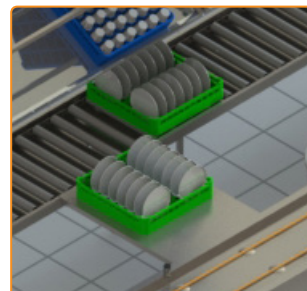

Pont de tri rabattable ou amovible 550x800 mm ou 550 x 700 mm

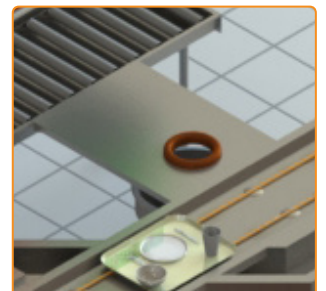

Pont de tri rabattable ou amovible 550x800 mm avec TVO saillant




Goulotte humide largeur 260 mm "déport du convoyeur"





Tablette de tri largeur. 300 mm



Bloc de tri amovible avec TVO en saillie pour goulotte humide Virage 45° pour goulotte humide

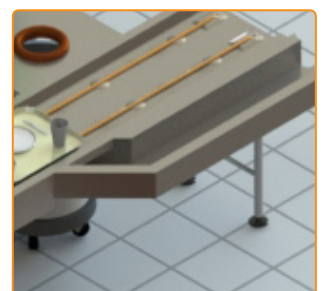

Goulotte humide longueur 500 mm pour passage dans le convoyeur

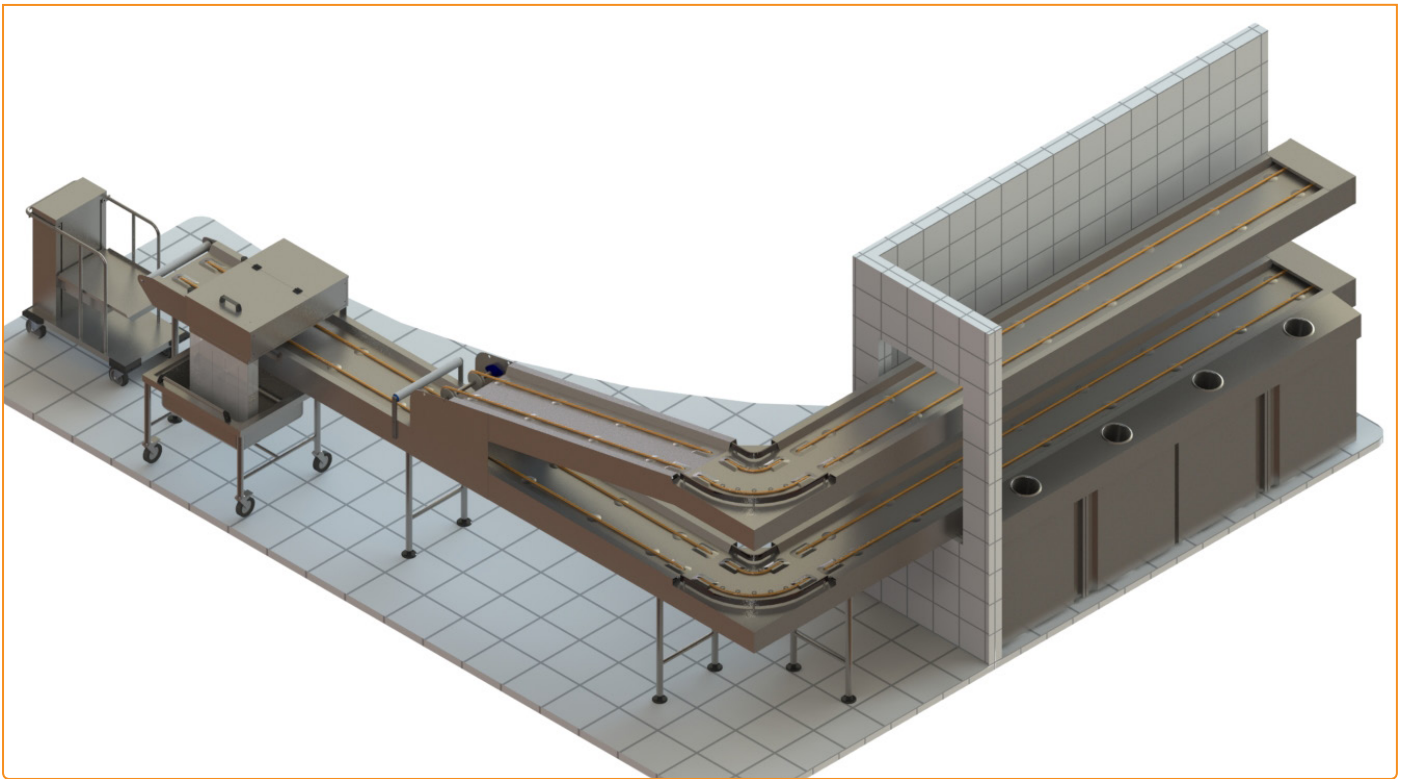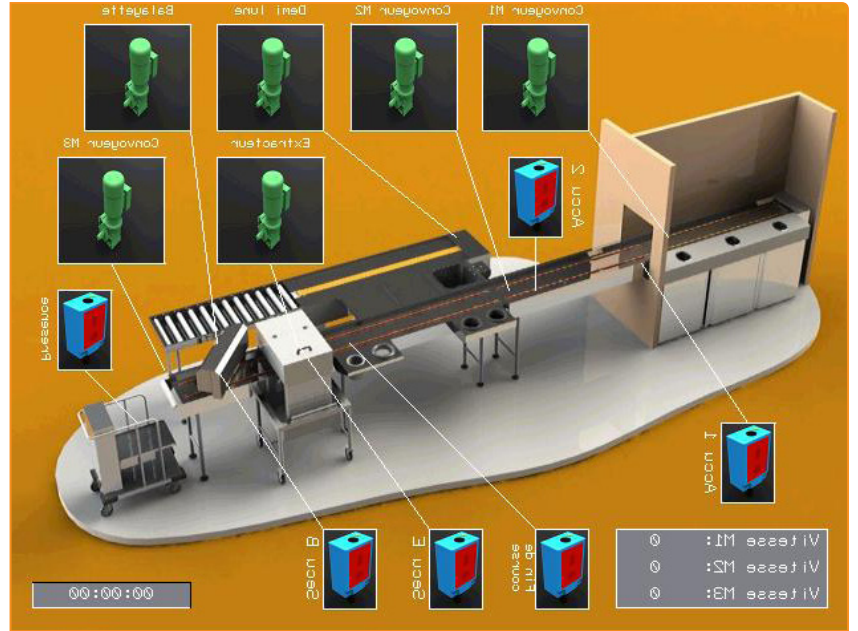

ZA du Moulin Neuf - 10, rue Eugène Hénaff
 93240 STAINS - tél : +33 1 48 27 40 30 fax : +33 1 48 27 05 99
 sopacom-industrie@wanadoo.fr www.sopacom-industrie.fr